

Лист тех. данных

3ZY1212-2AB00



Соединитель устройств для прохода сигналов ширина 22,5 мм для электрического соединения устройств SIRIUS в промышленном корпусе для установки на DIN-рейку

торговая марка изделия
категория изделия
наименование изделия
исполнение изделия

Директива RoHS (дата)
вид креплений
высота
ширина

SIRIUS

Соединитель устройств

Сквозной соединитель устройств

для 3RM1 и 3SK, пост. ток 24 В, 22,5 мм, для реализации расстояний между устройствами согласно Директивам по конструированию

03/01/2017

винтовой монтаж и монтаж на монтажной шине

117,5 mm

22,5 mm

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3ZY1212-2AB00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3ZY1212-2AB00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1212-2AB00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3ZY1212-2AB00&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3ZY1212-2AB00/manual>

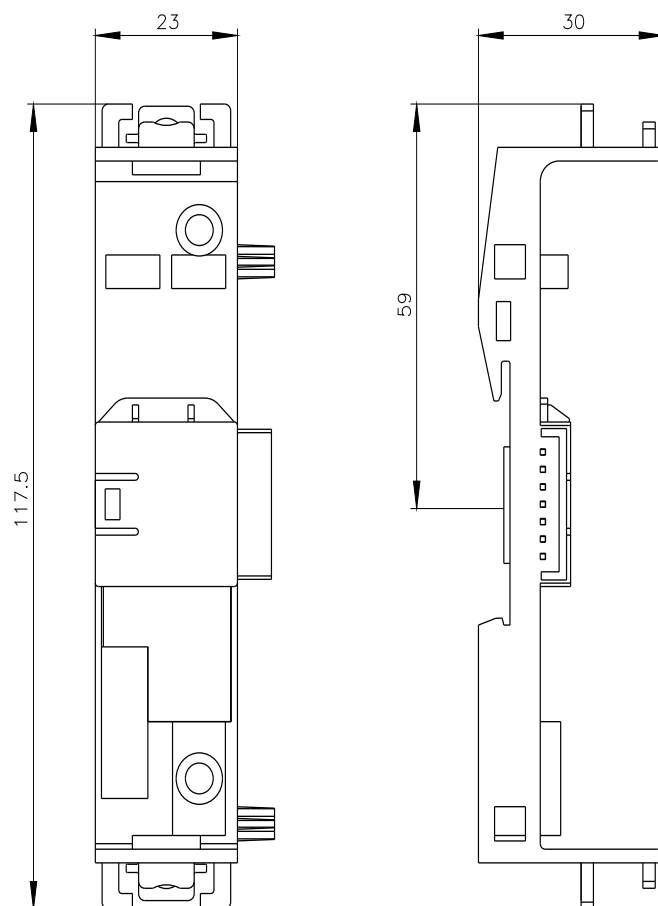

последнее изменение:

18.12.2020 