

Лист тех. данных

4AM3242-8ED40-0FA0

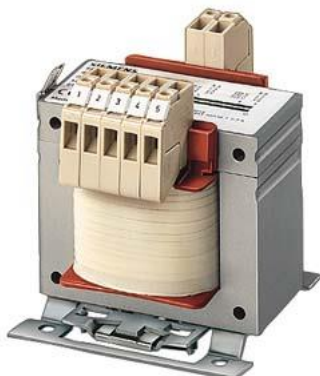


Рисунок аналогичен

Трансформатор SITAS; фазы: 1; PN/PN (S6) (кВА):
0,063/0,19; UPRI (В): 600–575–550–525–500–
480–460–440–415–400–240–230; USEC (В): 2 x 115; ISEC
(А): 0,27–0,55; F (Гц): 50–60; группа перекл./экран. эфф.: II
0/0; ТА/кл. изоля.: 40/В; IP00; подключение: винтовой
зажим/с плоским вставным штекером; монтаж: винты/
DIN-рейка; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >Признано UL/CSA<
>Регулировочный трансформатор< >Развязывающий
трансформатор<

Общие технические данные

наименование изделия		трансформатор SITAS
торговая марка изделия		SIDAC
рабочая полная мощность расчетное значение	VA	63
КПД		0,85
тип соединения трансформатора		II0
сертификат соответствия		CE / cRUus
функция изделия		
• контроль температуры		Нет
• контроль изоляции		Нет
• защита от коротких замыканий и перегрузки		Нет
число экранирующих обмоток		0
кратковременная полная мощность	VA	190
относительное напряжение короткого замыкания	%	9,2

Входы

число фаз входов		1
входное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	600
• _2 расчетное значение	V	575
• _3 расчетное значение	V	550
• _4 расчетное значение	V	525
• _5 расчетное значение	V	500
• _6 расчетное значение	V	480
• _7 расчетное значение	V	460
• _8 расчетное значение	V	440
• _9 расчетное значение	V	415
• _10 расчетное значение	V	400
• _11 расчетное значение	V	240
• _12 расчетное значение	V	230
электрическая входная частота		
• мин.	Hz	50
• макс.	Hz	60

Выходы

число фаз выходов		1
выходное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	230
• _2 расчетное значение	V	115
электрическая выходная частота		
• макс.	Hz	60
• мин.	Hz	50

Условия окружающей среды			
тепловой класс согласно МЭК 60085		°C	B
окружающая температура расчетное значение			40
степень защиты IP			IP00
Данные по механике			
исполнение разъема питания			винтовой / плоский штекерный зажим
• на выходе для главной цепи			винтовой / плоский штекерный зажим
• на входе для главной цепи			болты / монтажная шина
вид креплений			EI 84/28
конструкция железного сердечника			
ширина	m		0,086
высота	m		0,098
глубина	m		0,09
Сертификаты/ допуски к эксплуатации			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AM3242-8ED40-0FA0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM3242-8ED40-0FA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM3242-8ED40-0FA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM3242-8ED40-0FA0&lang=en

последнее изменение:

12.02.2021