


Лист тех. данных

5ST3707-3HG

штырьковая сборная шина, разрезная, 18 мм², 2-фазн. + доп. контакт
1016 мм, согласно UL 489, 480/277 В для LS 5SJ4 ...- HG

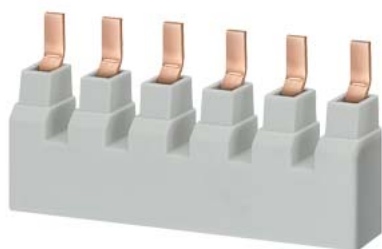

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	штырьковая сборная шина
исполнение изделия	обрезн.
Общие технические данные	
число фаз	2
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	80 A
Подробнее	
характеристика изделия электрически изолированный	Да
связи	
исполнение разъема питания	штырь
Механическая конструкция	
ширина	60 mm
длина	1 041 mm
масса нетто	845,82 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other	Environment
Miscellaneous	Confirmation
	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3707-3HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3707-3HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3707-3HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

