

Лист тех. данных

5SV8701-2KK

суммирующий трансформатор тока, тип В, 35 мм, 10 мА - 10 А



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	суммирующий трансформатор тока
исполнение изделия	Тип В
дифференциальный ток (I _{dn}) мин.	10 mA
внутренний диаметр суммирующего трансформатора тока	35 mm
симметричный допуск на напряжение питания при постоянном токе	12 V
длина кабеля макс.	10 m
степень защиты IP при подключении всех клемм	IP20
потребляемая полная мощность макс.	2,5 VA
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	AC/DC
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	8 kV
рабочее напряжение расчетное значение	690 V
• макс.	
Главная цепь	
рабочая частота расчетное значение	
• мин.	0 Hz
• макс.	2 000 Hz
рабочий ток ном. значение	80 A
текущий контроль	
оперативное напряжение питания	
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	690 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс.	690 V
пригодность	
пригодность к использованию	для сетей переменного и постоянного тока
функция продукта	
функция изделия сохранение ошибок	Нет
связи	
вид подключаемых сечений проводов	6 x 0,75 мм ²
исполнение разъема питания	Штепсельное соединение
Механическая конструкция	
высота	55 mm
ширина	99,5 mm
глубина	79,2 mm
масса нетто	340 g

условия окружающей среды	
влияние окружающей температуры	влажность: макс. 95%
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-10 °C
• макс.	55 °C
окружающая температура при хранении	
• мин.	-10 °C
• макс.	55 °C

Сертификаты	
справочный идентификатор	
• согласно DIN EN 61346-2	T
• согласно МЭК 81346-2:2009	T

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SV8701-2KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SV8701-2KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8701-2KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

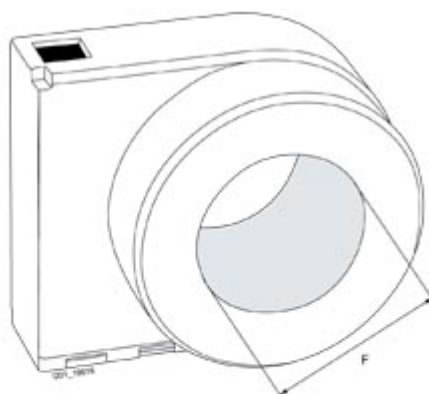

Typ	Maße	
	F	
5SV8 701-2KK	35	
5SV8 701-2KP	35	
5SV8 702-2KK	60	
5SV8 702-2KP	60	
5SV8 703-2KK	120	
5SV8 704-2KK	210	



