

## Лист тех. данных

**5SY5102-6**



линейный автомат защиты Allstrom 220 В DC 230/400 В AC 10 кА, 1-пол., В, 2 А

| версия                                                                                                          |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                          | SENTRON                                               |
| наименование изделия                                                                                            | Модульный автоматический выключатель для защиты линий |
| Общие технические данные                                                                                        |                                                       |
| число полюсов                                                                                                   | 1                                                     |
| исполнение полюсов                                                                                              | 1P                                                    |
| класс характеристики срабатывания                                                                               | B                                                     |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный                                                       | 10 000                                                |
| категория перенапряжения                                                                                        | III                                                   |
| степень загрязнения                                                                                             | 3                                                     |
| напряжение                                                                                                      |                                                       |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                              | AC/DC                                                 |
| напряжение развязки (U <sub>i</sub> )                                                                           |                                                       |
| • при постоянном токе расчетное значение                                                                        | 250 V                                                 |
| • в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение                                                    | 440 V                                                 |
| • в многофазном режиме при переменном токе расчетное значение                                                   | 440 V                                                 |
| напряжение питания в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение                                   | 230 V                                                 |
| напряжение питания                                                                                              |                                                       |
| напряжение питания                                                                                              |                                                       |
| • при переменном токе расчетное значение                                                                        | 400 V                                                 |
| • при постоянном токе расчетное значение                                                                        | 220 V                                                 |
| диапазон значений частоты напряжения питания                                                                    | 50/60 Гц                                              |
| рабочее напряжение при постоянном токе расчетное значение макс.                                                 | 250 V                                                 |
| класс защиты                                                                                                    |                                                       |
| степень защиты IP                                                                                               | IP20, с подключенными проводами                       |
| Коммутационная способность                                                                                      |                                                       |
| коммутационная способность по току                                                                              |                                                       |
| • при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение                                                   | 15 kA                                                 |
| • согласно EN 60898 расчетное значение                                                                          | 10 kA                                                 |
| класс ограничения энергии                                                                                       | 3                                                     |
| рассеивание                                                                                                     |                                                       |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 1,5 W                                                 |
| пригодность к применению                                                                                        | Пост. и перем. ток                                    |
| Подробнее                                                                                                       |                                                       |

|                                                                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| компонент изделия                                                                                  |                                                                |
| • верхняя клемма сборной шины                                                                      | Да                                                             |
| • нижняя клемма сборной шины                                                                       | Да                                                             |
| • с переключаемым нейтральным проводом                                                             | Нет                                                            |
| характеристика изделия                                                                             |                                                                |
| • характеристики главных выключателей согласно EN 60204-1                                          | Да                                                             |
| • безгалогенный                                                                                    | Да                                                             |
| • пломбируемый                                                                                     | Да                                                             |
| • бессиликоновый                                                                                   | Да                                                             |
| дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства                                          | Да                                                             |
| <b>короткое замыкание</b>                                                                          |                                                                |
| ном. отключающая способность при коротком замыкании (I <sub>cn</sub> )                             |                                                                |
| • при постоянном токе согласно EN 60898-2                                                          | 10 kA                                                          |
| <b>связи</b>                                                                                       |                                                                |
| поперечное сечение подключаемого провода однопроводной                                             |                                                                |
| • мин.                                                                                             | 0,75 mm <sup>2</sup>                                           |
| • макс.                                                                                            | 35 mm <sup>2</sup>                                             |
| поперечное сечение подключаемого провода многопроводной                                            |                                                                |
| • мин.                                                                                             | 0,75 mm <sup>2</sup>                                           |
| • макс.                                                                                            | 35 mm <sup>2</sup>                                             |
| поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный с заделкой концов кабеля                     |                                                                |
| • мин.                                                                                             | 0,75 mm <sup>2</sup>                                           |
| • макс.                                                                                            | 25 mm <sup>2</sup>                                             |
| номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода |                                                                |
| • мин.                                                                                             | 18                                                             |
| • макс.                                                                                            | 4                                                              |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме                               |                                                                |
| • мин.                                                                                             | 22 lbf·in                                                      |
| • макс.                                                                                            | 31 lbf·in                                                      |
| начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме                                             |                                                                |
| • мин.                                                                                             | 2,5 N·m                                                        |
| • макс.                                                                                            | 3,5 N·m                                                        |
| положение сетевого провода                                                                         | Переменный ток – произвольно, соблюдайте полярность пост. тока |
| <b>Механическая конструкция</b>                                                                    |                                                                |
| высота                                                                                             | 90 mm                                                          |
| ширина                                                                                             | 18 mm                                                          |
| глубина                                                                                            | 76 mm                                                          |
| монтажная глубина                                                                                  | 70 mm                                                          |
| число монтажных единиц в ширину                                                                    | 1                                                              |
| вид креплений                                                                                      | Система быстрого крепления                                     |
| монтажное положение                                                                                | любой                                                          |
| масса нетто                                                                                        | 170 g                                                          |
| <b>условия окружающей среды</b>                                                                    |                                                                |
| влияние окружающей температуры                                                                     | макс. 95% до 55°C, макс. 55% до 70°C, макс. 35% до 75°C        |
| стандарт                                                                                           | IEC / EN 60898-2, UL1077                                       |
| вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6                                                              | ±1 мм при 5–25 Гц; 50 м/с² при 25–150 Гц                       |
| окружающая температура при эксплуатации                                                            |                                                                |
| • мин.                                                                                             | -40 °C                                                         |
| • макс.                                                                                            | 70 °C                                                          |
| окружающая температура при хранении                                                                |                                                                |
| • мин.                                                                                             | -40 °C                                                         |
| • макс.                                                                                            | 75 °C                                                          |
| число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30                     | 6                                                              |
| <b>General Product Approval</b>                                                                    |                                                                |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



| other | Railway | Dangerous Good | Environment |
|-------|---------|----------------|-------------|
|-------|---------|----------------|-------------|

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SY5102-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SY5102-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SY5102-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SY5102-6)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

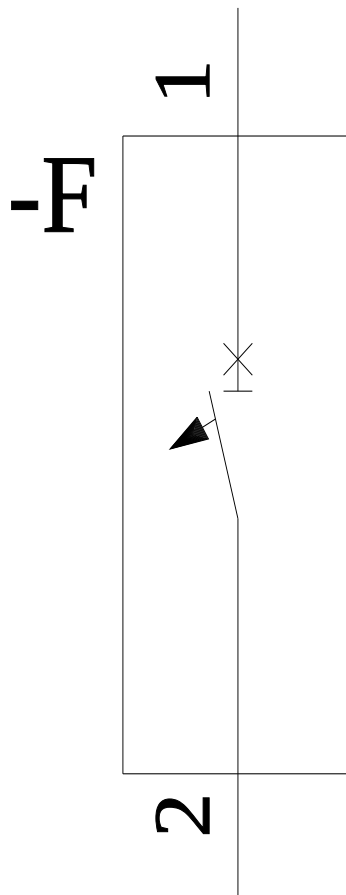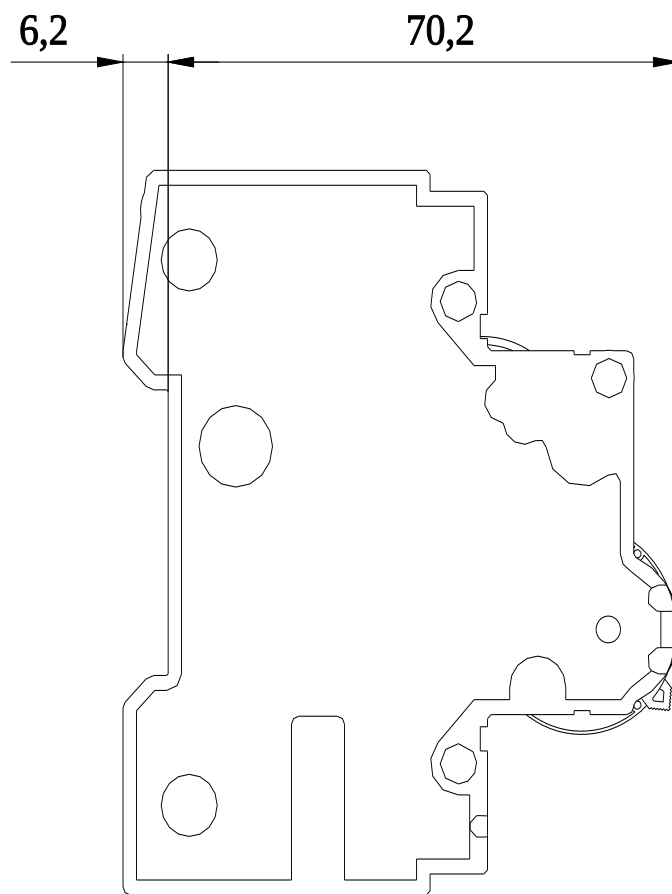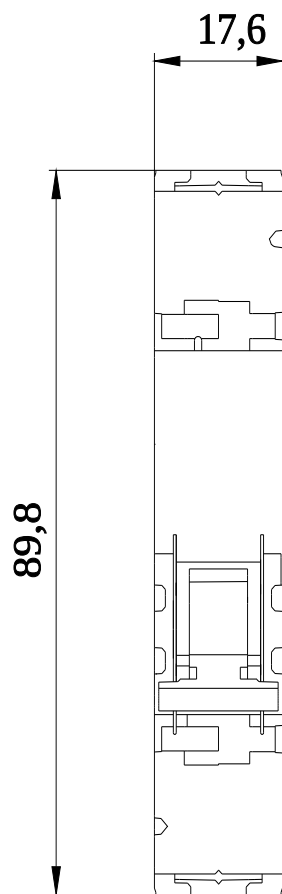

# CB

