


Лист тех. данных

5TA2154

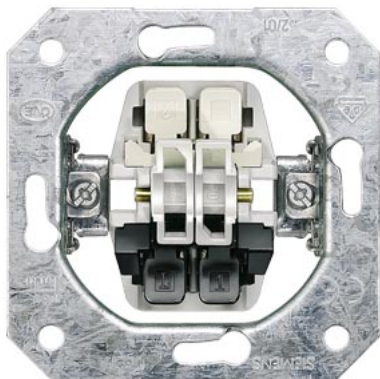

DELTA, вставка выключателя UP, выключатель для жалюзи 16 А 250 В с механической блокировкой

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	выключатель для жалюзи
исполнение изделия	16 А, 250 В с мех. блокировкой
исполнение поверхности	прочее
исполнение компоновки	Базовый элемент
конструкция исполнительного механизма	равноплечий рычаг
Общие технические данные	
число полюсов	2
тип выключателя	Выключатель, 2-полюсный
вид монтажа	скрытый монтаж
материал	прочее
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	10 А
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	10 А
появление	
внешний вид	не относится
цвет	прочие
Подробнее	
компонент изделия поле для надписей	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
функция продукта	
функция изделия	
• электронное управление	Нет
• механическое управление	Да
Для отображения на дисплее	
число клавиш	2
Механическая конструкция	
высота	70 mm
вид креплений	крепление с помощью лапок и винтов
материал корпуса	прочее
General Product Approval	
Declaration of	
Test Certificates	



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA2154>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA2154>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA2154

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

