


## Лист тех. данных

## 5TA5501-8DG

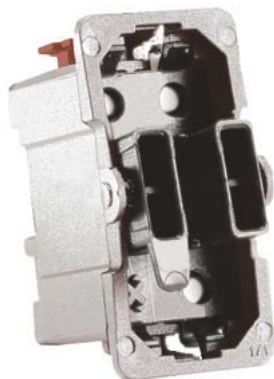

IRIS HotelCard switch 1, 2-way 1 microswitch Complete unit with Cover plate Sand gold

| версия                                |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| торговая марка изделия                | DELTA            |
| исполнение изделия                    | Hotelcard        |
| исполнение функции коммутации         | прочее           |
| исполнение компоновки                 | Базовый элемент  |
| конструкция исполнительного механизма | Hotelcard        |
| Общие технические данные              |                  |
| надпись                               | прочее           |
| вид монтажа                           | скрытый монтаж   |
| обработка поверхности                 | лакированный     |
| материал                              | дуропласт        |
| напряжение питания                    |                  |
| рабочее напряжение ном. значение      | 250 V            |
| класс защиты                          |                  |
| степень защиты IP                     | IP20             |
| Коммутационная способность            |                  |
| коммутационная способность по току    | 10 A             |
| Главная цепь                          |                  |
| рабочий ток расчетное значение        | 10 A             |
| появление                             |                  |
| внешний вид                           | глянцевый        |
| цветовой код RAL                      | подобно RAL 1036 |
| цвет                                  | золото           |
| Подробнее                             |                  |
| компонент изделия                     |                  |
| • поле для надписей                   | Нет              |
| • интегрированный источник света      | Да               |
| • сигнальный контакт                  | Нет              |
| число размыкающих контактов           | 0                |
| число замыкающих контактов            | 1                |
| число переключающих контактов         | 0                |
| характеристика изделия                |                  |
| • безгалогенный                       | Да               |
| • прозрачный                          | Нет              |
| число                                 |                  |
| число управляющих переключателей      | 1                |
| Механическая конструкция              |                  |
| высота                                | 71 mm            |
| ширина                                | 71 mm            |

глубина  
вид креплений  
материал корпуса

32 mm  
винтовое крепление  
металл

General Product  
Approval

other



[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA5501-8DG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA5501-8DG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TA5501-8DG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA5501-8DG)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



