


Лист тех. данных

5TA5501-8MA

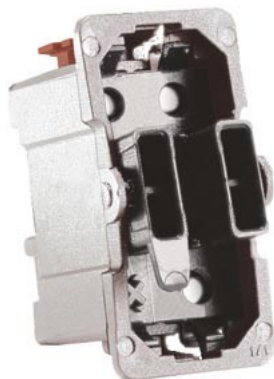

IRIS HotelCard switch 1, 2-way 1 microswitch Complete unit with Cover plate Alaska aluminum

версия	
торговая марка изделия	DELTA
исполнение изделия	Hotelcard
исполнение функции коммутации	прочее
исполнение компоновки	Базовый элемент
конструкция исполнительного механизма	Hotelcard
Общие технические данные	
надпись	прочее
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	лакированный
материал	дуропласт
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	10 A
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	10 A
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 9006
цвет	алюминий
Подробнее	
компонент изделия	
• поле для надписей	Нет
• интегрированный источник света	Да
• сигнальный контакт	Нет
число размыкающих контактов	0
число замыкающих контактов	1
число переключающих контактов	0
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
число	
число управляющих переключателей	1
Механическая конструкция	
высота	71 mm
ширина	71 mm

глубина
вид креплений
материал корпуса

32 mm
винтовое крепление
металл

General Product
Approval

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA5501-8MA>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA5501-8MA>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA5501-8MA

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



