


Лист тех. данных

5TC1270

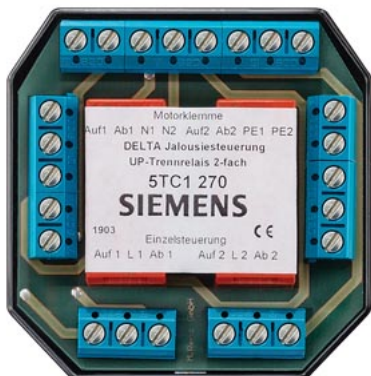

DELTA, система управления жалюзи реле отключения UP 2x с разд. управлением 230 В AC, 8 А (AC 1)

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	Блок управления жалюзи
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	230 V
частота напряжения питания	
• мин.	50 Hz
• макс.	50 Hz
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	8 A
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	8 A
Релейные контакты	
коммутируемое напряжение релейных контактов	250 V
расчетное значение	
Подробнее	
компонент изделия блок расширения	Нет
число	
число двигателей подключаемый	2
связи	
исполнение разъема питания	макс. 2,5 мм ²
Механическая конструкция	
ширина	59 mm
глубина	22 mm
длина	58 mm
вид креплений	Скрытая прокладка
условия окружающей среды	
окружающая температура	
• мин.	0 °C
• макс.	60 °C
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC1270>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC1270>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC1270

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

