


## Лист тех. данных

## 5TD2111-0KK

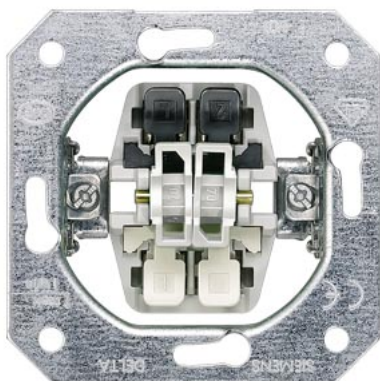

DELTA, вставка кнопочного выключателя, UP двойной кнопочный выключатель, 2 НО без лапок 10 А 250 В

### версия

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                | DELTA                                                             |
| наименование изделия                  | Кнопочный выключатель-вставка для приборов                        |
| исполнение изделия                    | Одинарный кнопочный выключатель                                   |
| исполнение функции коммутации         | 2 нормально разомкнутый контакт                                   |
| исполнение компоновки                 | Базовый элемент                                                   |
| конструкция исполнительного механизма | Кнопочный выключатель с замыкающим контактом мгновенного действия |

### Общие технические данные

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| надпись               | без            |
| вид монтажа           | скрытый монтаж |
| обработка поверхности | прочее         |
| материал              | прочее         |

### напряжение питания

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| рабочее напряжение ном. значение | 250 V |
|----------------------------------|-------|

### класс защиты

|                   |      |
|-------------------|------|
| степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

### Коммутационная способность

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| коммутационная способность по току | 10 A |
|------------------------------------|------|

### Главная цепь

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| рабочий ток расчетное значение | 10 A |
|--------------------------------|------|

### появление

|             |              |
|-------------|--------------|
| внешний вид | не относится |
| цвет        | прочие       |

### Подробнее

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| компонент изделия                |     |
| • поле для надписей              | Нет |
| • интегрированный источник света | Нет |
| • сигнальный контакт             | Нет |
| число размыкающих контактов      | 0   |
| число замыкающих контактов       | 2   |
| число переключающих контактов    | 0   |
| характеристика изделия           |     |
| • безгалогенный                  | Да  |
| • прозрачный                     | Нет |

### число

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| число управляющих переключателей | 2 |
|----------------------------------|---|

### Механическая конструкция

|        |       |
|--------|-------|
| высота | 70 mm |
| ширина | 70 mm |

глубина  
вид креплений  
материал корпуса

32 mm  
винтовое крепление  
металл

General Product  
Approval

Declaration of  
Conformity

other



[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TD2111-0KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TD2111-0KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TD2111-0KK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD2111-0KK)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

