


## Лист тех. данных

5TD2115

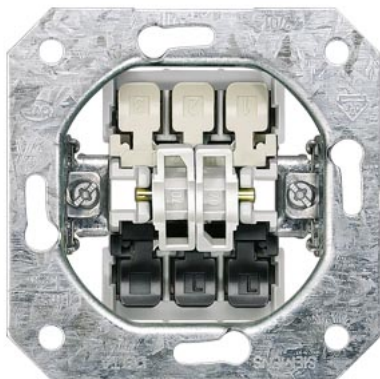

DELTA, вставка кнопочного выключателя, UP двойной кнопочный выключатель, 1 NO 1H3 /1 NO 10 A 250 В

| версия                                |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                | DELTA                                                             |
| наименование изделия                  | Кнопочный выключатель-вставка для приборов                        |
| исполнение изделия                    | Одинарный кнопочный выключатель                                   |
| исполнение функции коммутации         | прочее                                                            |
| исполнение компоновки                 | Базовый элемент                                                   |
| конструкция исполнительного механизма | Кнопочный выключатель с замыкающим контактом мгновенного действия |
| Общие технические данные              |                                                                   |
| надпись                               | без                                                               |
| вид монтажа                           | скрытый монтаж                                                    |
| обработка поверхности                 | прочее                                                            |
| материал                              | прочее                                                            |
| напряжение питания                    |                                                                   |
| рабочее напряжение ном. значение      | 250 V                                                             |
| класс защиты                          |                                                                   |
| степень защиты IP                     | IP20                                                              |
| Коммутационная способность            |                                                                   |
| коммутационная способность по току    | 10 A                                                              |
| Главная цепь                          |                                                                   |
| рабочий ток расчетное значение        | 10 A                                                              |
| появление                             |                                                                   |
| внешний вид                           | не относится                                                      |
| цвет                                  | прочие                                                            |
| Подробнее                             |                                                                   |
| компонент изделия                     |                                                                   |
| • поле для надписей                   | Нет                                                               |
| • интегрированный источник света      | Нет                                                               |
| • сигнальный контакт                  | Нет                                                               |
| число размыкающих контактов           | 0                                                                 |
| число замыкающих контактов            | 0                                                                 |
| число переключающих контактов         | 1                                                                 |
| характеристика изделия                |                                                                   |
| • безгалогенный                       | Да                                                                |
| • прозрачный                          | Нет                                                               |
| число                                 |                                                                   |
| число управляющих переключателей      | 2                                                                 |
| Механическая конструкция              |                                                                   |
| высота                                | 70 mm                                                             |
| ширина                                | 70 mm                                                             |

глубина  
вид креплений  
материал корпуса

32 mm  
крепление на лапках/винтах  
металл

#### General Product Approval

#### Declaration of Conformity

#### Test Certificates



[Miscellaneous](#)

#### Test Certificates

#### other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TD2115>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TD2115>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TD2115](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD2115)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

