


Лист тех. данных

5TG1160

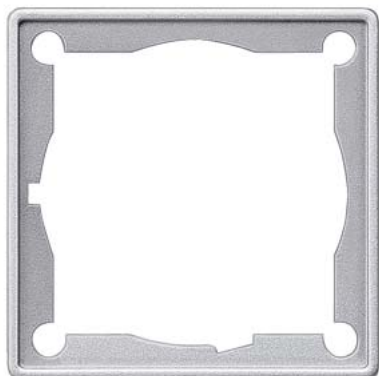

DELTA vita, алюминий металл промежуточная рамка 55x55 мм для устройств с центральной пластиной 51 x 51 мм

версия		
торговая марка изделия		DELTA VITA
наименование изделия		Вспомогательная рама
исполнение лицевой рамки		исполнение заподлицо
		Нет
Общие технические данные		
обработка поверхности		прочее
материал		термопласт
класс защиты		
степень защиты IP		IP20
пригодность		
пригодность к интеграции		
● монтаж заподлицо		Нет
● канал для установки электроприборов		Нет
● подпольная соединительная коробка		Нет
● скрытый монтаж		Да
появление		
внешний вид		глянцевый
цветовой код RAL		9006
цвет		алюминиево-металлический
Подробнее		
компонент изделия		
● поле для надписей		Нет
● откидная крышка		Нет
характеристика изделия		
● безгалогенный		Да
● прозрачный		Нет
число		
число блоков		1
Механическая конструкция		
высота		55 mm
ширина		55 mm
вид креплений		клеммное крепление
монтажное положение		горизонтально и вертикально
материал лицевой рамки		Пластмасса
General Product Approval		Test Certificates
		other

Дополнительная информация

Информация об упаковке[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1160>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1160>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1160**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>