


Лист тех. данных

5TG1328

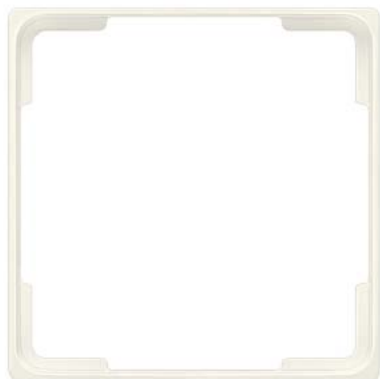

DELTA style, цвет: титановый белый промежуточная рамка 68x68 мм
для установки устройств с лицевой панелью 65x65 мм

версия		
торговая марка изделия		DELTA STYLE
наименование изделия		Вспомогательная рама
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо		Нет
Общие технические данные		
обработка поверхности		прочее
материал		термопласт
класс защиты		
степень защиты IP		IP20
пригодность		
пригодность к интеграции		
● монтаж заподлицо		Нет
● канал для установки электроприборов		Нет
● подпольная соединительная коробка		Нет
● скрытый монтаж		Да
появление		
внешний вид		глянцевый
цветовой код RAL		9010
цвет		титаново-белый
Подробнее		
компонент изделия		
● поле для надписей		Нет
● откидная крышка		Нет
характеристика изделия		
● безгалогенный		Да
● прозрачный		Нет
число		
число блоков		1
Механическая конструкция		
высота		68 mm
ширина		68 mm
вид креплений		клеммное крепление
монтажное положение		горизонтально и вертикально
материал лицевой рамки		Пластмасса
General Product Approval		Test Certificates
		other

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1328>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1328>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1328

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



