


Лист тех. данных

5TG2026-1

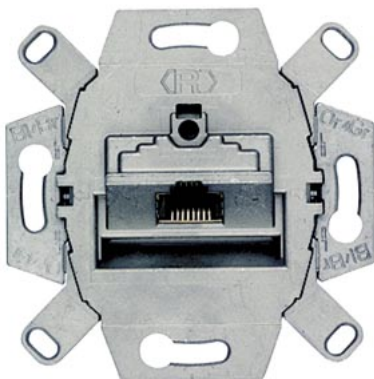

DELTA универсальный соединительный блок соедин. розетка 1X8-пол. RJ45 кат. 6 Е компактный вариант FLEX клеммы LSA-plus винтового крепления экранир.

версия		
торговая марка изделия		DELTA
наименование изделия		Штепсельный разъем
исполнение изделия		Обмен данными
исполнение компоновки		Базовый элемент
Общие технические данные		
вид монтажа		скрытый монтаж
обработка поверхности		прочее
комплектация изделия надпись		Нет
материал		прочее
класс защиты		
степень защиты IP		IP20
пригодность		
пригодность к использованию		UAE/IAE
появление		
внешний вид		не относится
цвет		прочие
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей		Нет
• откидная крышка		Нет
• разгрузка от натяжения		Нет
характеристика изделия		
• безгалогенный		Да
• прозрачный		Нет
Механическая конструкция		
высота		70 mm
глубина		40 mm
вид креплений		винтовое крепление
материал		металл
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2026-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2026-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2026-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



