


Лист тех. данных

5TG2578-0AM

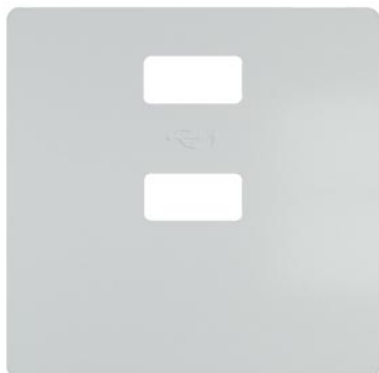

Накладка двойной USB зарядки алюминиевый металл

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	крышка
исполнение накладной панели	центральная панель
Общие технические данные	
маркировка	без штампа
обработка поверхности	лакированный
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	USB
• сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Нет
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 9006
цвет	цвет: алюминий металл
Подробнее	
компонент изделия	
• сменная линза	Нет
• поле для надписей	Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
Механическая конструкция	
высота	55 mm
глубина	8 mm
вид креплений	клеммное крепление
масса нетто	18 g
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	Пластмасса
General Product Approval	other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2578-0AM>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2578-0AM>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2578-0AM

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



