


Лист тех. данных

5TT5842-2



контактор INSTA с 2 НО и 2 НЗ контакт на 230 В AC, 400 В 40 А
управляющее напряжение 24 В AC

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Контакторы Insta
исполнение изделия	2 нормально разомкнутых контакта 2 нормально замкнутых контакта
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	Переменный ток
напряжение питания	
рабочее напряжение расчетное значение	
• мин.	440 V
• макс.	440 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность	
коммутационная способность по активной мощности при нагрузке лампы накаливания	4 000 W
рассеивание	
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	4 W
текущий контроль	
оперативное напряжение питания	
• расчетное значение	24 V
• расчетное значение макс.	24 V
Подробнее	
компонент изделия ползунок для ручного переключения	Нет
число размыкающих контактов	2
число замыкающих контактов	2
дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства	Да
связи	
указание по установке и монтажу	для обеспечения отвода тепла необходимо запланировать проставки
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	54 mm
глубина	71 mm
монтажная глубина	0 mm
число монтажных единиц в ширину	3

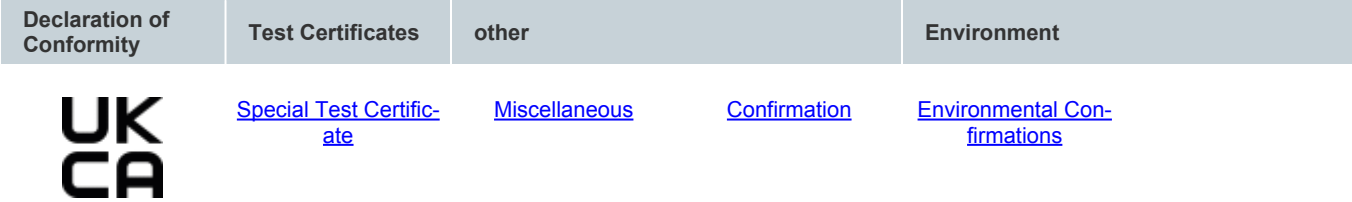

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT5842-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT5842-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5842-2

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

