


Лист тех. данных

6ES7400-2JA10-0AA1

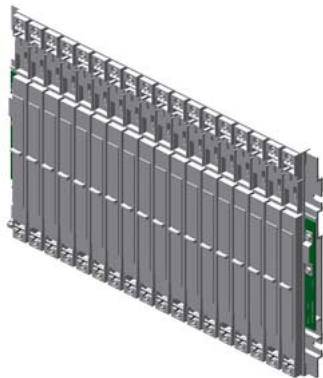

SIMATIC PCS 7-400, UR2-H XTR S7-400 rack central and distributed with 2 x 9 slots, 2 x 2 redundant PS can be plugged in for extended temperature range and with conformal coating

Общая информация	
Обозначение типа продукта	UR2-H XTR
Исполнение держатель модулей	с конформным покрытием (ISA-S71.04 уровень опасности G1; G2; G3) и рабочей температурой до 70 °C
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Монтажные стойки	
• К-шина	Да; Разделено
• Р-шина	Да; Разделено
Гнезда	
• Число гнезд	18; 2 сегмента по 9 разъемов каждый
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
маркировка UKCA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
Допуск KC	Да
EAC (ранее ГОСТ-P)	Да
CCC	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	70 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	0 °C
• макс.	70 °C
Механические свойства/материалы	
материал несущего профиля	Алюминиевый
Размеры	
Ширина	482,5 mm
Высота	290 mm
Глубина	27,5 mm
Массы	
Масса, прикл.	3 kg
последнее изменение:	20.02.2023 