


Лист тех. данных

6ES7921-3AM20-0AA0

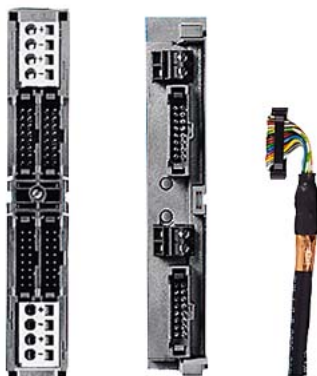

FRONT CONNECTOR CPU 313C/314C SCREW

Front connector module with flat ribbon Cable connection for compact CPU 313C/314C-2PTP/314C-2DP for connection X1 Power supply over Screw terminals

целевая система

SIMATIC S7-300

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение

- при постоянном токе / ном. значение
- расчетное значение
- при постоянном токе / макс.

24 V

60 V

60 V

ток / расчетное значение

1 A

ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс.

1 A

суммарный ток / макс.

4 A

рабочая температура

0 ... 60 °C

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

0 ... 60 °C

-40 ... +70 °C

число полюсов

40

число штекерных контактов / разъема питания

3

число полюсов / на интерфейсе 1

16

число клемм

4

ширина наконечника отвертки

3,5 mm

начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме

0,4 ... 0,7 N·m

компонент изделия / требуется / торцовая пластина

Нет

число проводов / на каждое соединение

2

длина зачистки изоляции

6 mm

поперечное сечение подключаемого провода

- для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля
- многопроводной
- тонкожильный / без заделки концов кабеля
- тонкожильный / с заделкой концов кабеля

0,25 ... 0,75 mm²

0,25 ... 1,5 mm²

0,25 ... 0,75 mm²

0,25 ... 0,75 mm²

наружный диаметр / изоляции жил

2 mm

длина кабеля / макс.

30 m

степень загрязнения

2

категория перенапряжения

2

исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e

Нет

сертификат соответствия / допуск cULus

Да

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009

XG

цвет / корпуса

черный

характеристика изделия / прозрачный

Нет

масса нетто

0,084 kg

последнее изменение:

12.07.2022 

