


Лист тех. данных

6ES7923-0BA50-0FB0

CONNECTION CABLE IDC/AEH UNSHIELDED 0,5M

Соединительный кабель, неэкранированный, с IDC-разъёмом на одной стороне для подключения восьмиканальных модулей и свободными концами с наконечниками, для подключения к системе управления, маркированный, длина 0,5 м, сечение кабеля 0,14 mm²

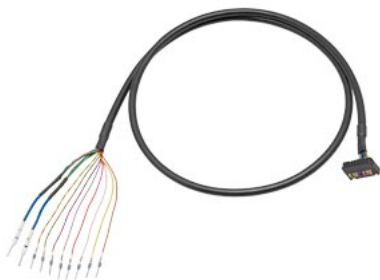

Технические данные / заголовок

рабочее напряжение / при постоянном токе	
• ном. значение	24 V
• макс.	60 V
окружающая температура	
• при эксплуатации	0 ... 60 °C
• при хранении	-30 ... +70 °C
пригодность к взаимодействию	
• входная карта ПЛК	Да
• плата вывода ПЛК	Да
пригодность к использованию	
• цифровая передача сигналов	Да
• аналоговая передача сигнала	Нет

Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок

число каналов	8
длина кабеля	0,5 m
число полюсов	16
число проводников / соединительного кабеля	16
сечение провода / ном. значение	0,14 mm ²
цвет / оболочки кабеля	черный
наружный диаметр / оболочки кабеля	6,5 mm
материал / оболочки соединительного кабеля	PVC
число полюсов / на интерфейсе 1	10
число полюсов / на интерфейсе 2	16
сертификат соответствия / допуск cULus	Нет
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	WG
масса нетто	0,058 kg

последнее изменение: 13.07.2022 