


Лист тех. данных

6ES7972-0BB61-0XA0

наименование типа изделия

описание изделия

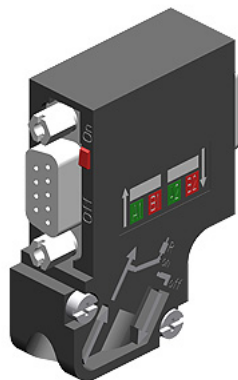

Штекер PROFIBUS

Соединительный штекер шины PROFIBUS, RS 485, Fast Connect, с PG-портом, 35°

SIMATIC DP, Connection plug for PROFIBUS up to 12 Mbit/s 35 degree cable outlet, Insulation displacement method FastConnect, With PG receptacle 15.8x 54x 39.5 mm (BxHxD)

пригодность к использованию

Для подсоединения пользователей PROFIBUS к линии шины PROFIBUS

скорость передачи

скорость передачи / по PROFIBUS DP

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

интерфейсы

число электрических соединений

- для кабелей PROFIBUS
- для сетевых компонентов или оконечных устройств

2
1

исполнение разъема питания

- для кабелей PROFIBUS
- для сетевых компонентов или оконечных устройств

Встроенная ножевая/зажимная технология для 2-проводных PB FC-электропроводов
9-полюсный штекер Sub-D

исполнение разъема питания / FastConnect

Да

механические характеристики

исполнение нагрузочного сопротивления

Встроенная комбинация сопротивлений, подключаемая при помощи ползункового переключателя

материал / корпуса

пластмасса

исполнение блокировки

Винтовое соединение

конструкция, размеры и масса

вид кабельного отвода

Кабельный отвод 35 градусов

ширина

15,8 mm

высота

54 mm

глубина

39,5 mm

масса нетто

34 g

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке

-25 ... +60 °C
-40 ... +70 °C
-40 ... +70 °C

степень защиты IP

IP20

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия

- бессиликонный

Да

компонент изделия

- гнездо для подключения программного устройства
- разгрузка от натяжения

Да
Да
Да

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия

- соответствие RoHS
- допуск UL

Да

Да

справочный идентификатор

- согласно МЭК 81346-2:2009

XG

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров

<https://sie.ag/2QdlxcP>

последнее изменение:

20.01.2023 