


Лист тех. данных

6GK5992-2GA00-8FA0

описание изделия

Модуль для подключения каналов передачи данных XR-300

SCALANCE X accessory; Media module MM992-2CUC; 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 ports, electrical; with securing collar conformal coating.

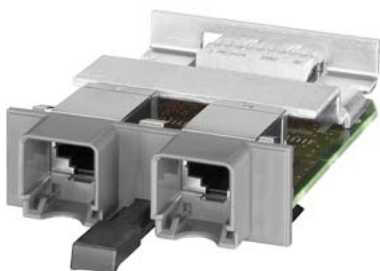

интерфейсы

число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	2
число электрических соединений	2
для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.	2
число портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с	2
исполнение разъема питания	RJ45
для сетевых компонентов или оконечных устройств	

окружающие условия

окружающая температура	
- при эксплуатации - при хранении - при транспортировке	-40 ... +70 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.	95 %
степень защиты IP	IP20

конструкция, размеры и масса

конструкция	Модуль для подключения каналов передачи данных с крепежной манжетой
ширина	60 mm
высота	22 mm
глубина	100 mm
масса нетто	0,08 kg
характеристика изделия / конформное покрытие	Да
вид креплений	Защелкивается
установка в слот сетевого интерфейсного модуля	Да

нормы, спецификации, допуски

стандарт	
- для FM - для взрывоопасной зоны - для безопасности / от CSA и UL - для взрывоопасной зоны / от CSA и UL - для излучения помех - для помехоустойчивости	FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-1 UL 1604 и UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 № 213-M1987, Class 1/Division 2/Group A, B, C, D/T4, Class 1/Zone 2/Group IIC/T4 EN 61000-6-4:2007 (Class A) EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
сертификат соответствия	

● маркировка CE ● допуск C-Tick ● допуск KC ● CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB ● применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155 ● применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50121-4 ● противопожарная защита согласно EN 45545-2	Да Да Да Да Да Да Да
среднее время между отказами (MTBF)	250 а
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool ● на веб-сайт: промышленная связь ● на веб-сайт: Industry Mall ● на веб-сайт: Information and Download Center ● на веб-сайт: база данных изображений ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx ● на веб-сайт: Industry Online Support	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	07.07.2022 