


Лист тех. данных

6GK5992-2VA00-8AA0

описание изделия

Модуль для подключения каналов передачи данных XR-300

SCALANCE X accessory; Media module MM992-2VD; 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 ports, electrical; with securing collar variable distance;

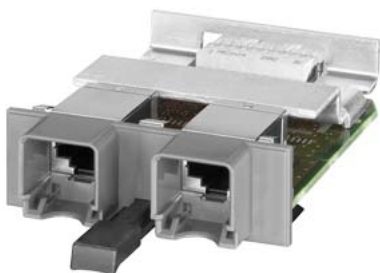

пригодность к использованию

пригодность к применению

Передача через Ethernet по двухжильному проводу

SCALANCE X308-2M, XR324-12M, S627-2M

интерфейсы

число электрических соединений

- для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.

2

число портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с

2

исполнение разъема питания

- для сетевых компонентов или оконечных устройств

RJ45

режим работы

- стандарт Ethernet
- VD

Да

Да

длина кабеля

- в режиме Standard Ethernet / макс.
- для стандартных кабелей IE FC Standard Cable GP 4x2, AWG24, Cat6

100 m

— при 100 Мбит/с / в режиме VD / макс.

500 m

- для стандартных кабелей IE FC Standard Cable GP 2x2, AWG22, Cat5e

— при 10 Мбит/с / в режиме VD / макс.

500 m

— при 100 Мбит/с / в режиме VD / макс.

300 m

- для стандартных кабелей PB FC Standard Cable GP

— при 10 Мбит/с / в режиме VD / макс.

1000 m

— при 100 Мбит/с / в режиме VD / макс.

100 m

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке

-40 ... +70 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.

95 %

степень защиты IP

IP20

конструкция, размеры и масса

конструкция

Модуль для подключения каналов передачи данных с крепежной манжетой

ширина

60 mm

высота

22 mm

глубина

100 mm

масса нетто

0,08 kg

вид креплений

Зашелкивается

• установка в слот сетевого интерфейсного модуля	Да
нормы, спецификации, допуски	
стандарт	
• для FM	FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4
• для взрывоопасной зоны	EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X
• для безопасности / от CSA и UL	UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-1
• для взрывоопасной зоны / от CSA и UL	UL 1604 и UL 2279-15 (Hazardous Location), CSA C22.2 № 213-M1987, Class 1/Division 2/Group A, B, C, D/T4, Class 1/Zone 2/Group IIC/T4
• для излучения помех	EN 61000-6-4:2007 (Class A)
• для помехоустойчивости	EN 61000-6-2:2005
сертификат соответствия	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
• маркировка CE	Да
• допуск C-Tick	Да
• допуск KC	Да
• CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB	Да
общество классификации судов	
• Bureau Veritas (BV)	Да
среднее время между отказами (MTBF)	250 а
дополнительная информация / веб-ссылки	
интернет-ссылка	
• на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• на веб-сайт: промышленная связь	http://www.siemens.com/simatic-net
• на веб-сайт: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• на веб-сайт: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• на веб-сайт: база данных изображений	http://automation.siemens.com/bilddb
• на веб-сайт: менеджер скачивания CAx	http://www.siemens.com/cax
• на веб-сайт: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
последнее изменение:	07.07.2022 