

Лист тех. данных

LZS:PT17040

Шильдик 26 мм для реле РТ



Общие технические данные

исполнение индикатора светодиод	Нет
исполнение функции коммутации принудительно коммутируемый	Нет
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	C
Директива RoHS (дата)	05/01/2012
компонент изделия втычной цоколь	Нет

Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0

Подсоединения/ клеммы

функция изделия съёмная клемма	Нет
--------------------------------	-----

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	любой
высота	8 mm
ширина	26,5 mm
глубина	8,5 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при хранении	-25 ... +70 °C
• при транспортировке	-25 ... +70 °C

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	other
--------------------------	-------

[Confirmation](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=LZS:PT17040>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT17040>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT17040>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT17040&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT17040/manual>

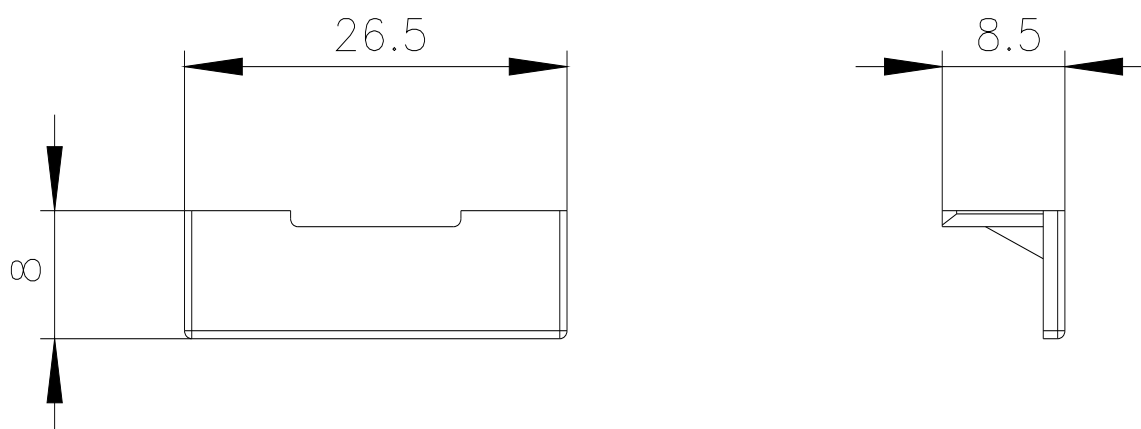

последнее изменение:

23.12.2020