

Лист тех. данных

LZS:PT170P1

Монтажная скоба, 2-полюсная для цоколя втычного клеммника РТ



Общие технические данные	
исполнение индикатора светодиод	Нет
исполнение функции коммутации принудительно коммутируемый	Нет
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	U
Директива RoHS (дата)	05/01/2012
компонент изделия втычной цоколь	Нет
Вспомогательный контур	
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
Подсоединения/ клеммы	
функция изделия съёмная клемма	Нет
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
высота	5,25 mm
ширина	28 mm
глубина	21 mm
Условия окружающей среды	
окружающая температура	
• при хранении	-25 ... +70 °C
• при транспортировке	-25 ... +70 °C
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=LZS:PT170P1>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:PT170P1>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT170P1>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:PT170P1&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZS:PT170P1/manual>

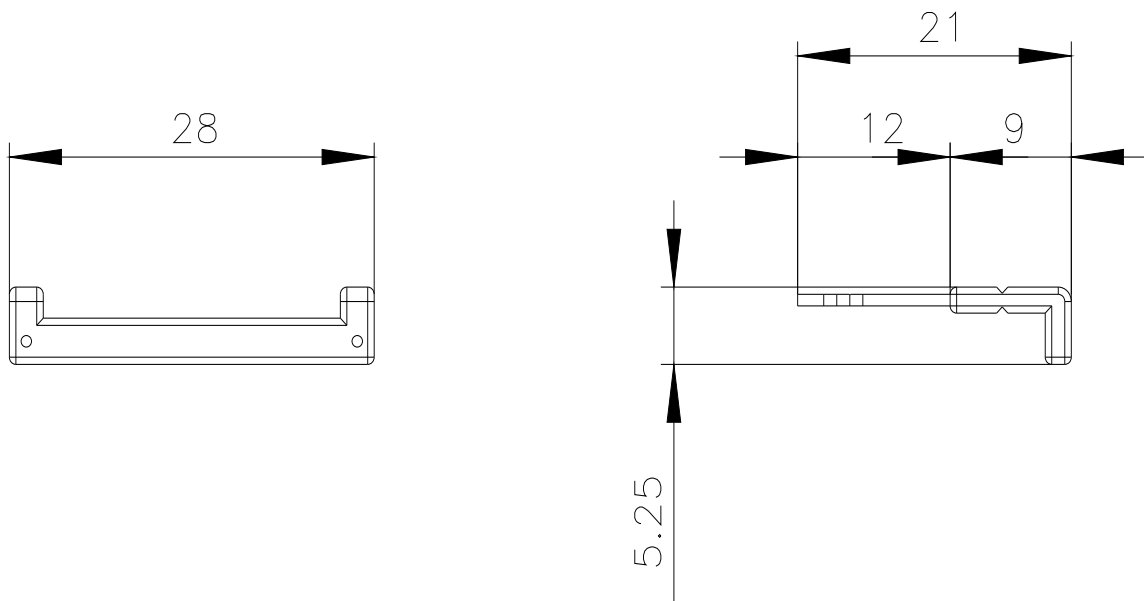

последнее изменение:

18.01.2021 