

Лист тех. данных

3VA9254-0JA11

рамочная клемма 4 шт. принадлежность для: 3VA1 250



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	рамочная клемма, 4 шт.
принадлежности	рамочная клемма
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TS1.2
исполнение разъема питания / с соединительным зажимом для вспомогательного провода	Нет
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	6 mm ²
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	120 mm ²
вид подключаемых сечений проводов / пластинчатых медных шин	
• мин.	2 6 x 13 мм x 0,5 мм
• макс.	3–6 x 20 x 1 мм
длина зачистки изоляции	19 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• однопроводной	6–16 mm ² : 6 Нм
• многопроводной	6–25 mm ² : 6 Нм 35–120 mm ² : 10 Нм
• тонкожильный	10–25 mm ² : 6 Нм, 35–95 mm ² : 10 Нм
Соединения согласно UL	
длина зачистки изоляции	0,75"
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / однопроводной / мин.	10 AWG
• для медного кабеля / однопроводной / макс.	10 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	10 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	3/0 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / мин.	10 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / макс.	3/0 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / мин.	10 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / макс.	3/0 AWG
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• однопроводной	10 AWG: 105 lb-in
• многопроводной	10–4 AWG: 105 lb-in 3–3/0 AWG: 140 lb-in
• тонкожильный	10–4 AWG: 105 lb-in 3–3/0 AWG: 140 lb-in
Дополнительная информация	

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9254-0JA11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9254-0JA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9254-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

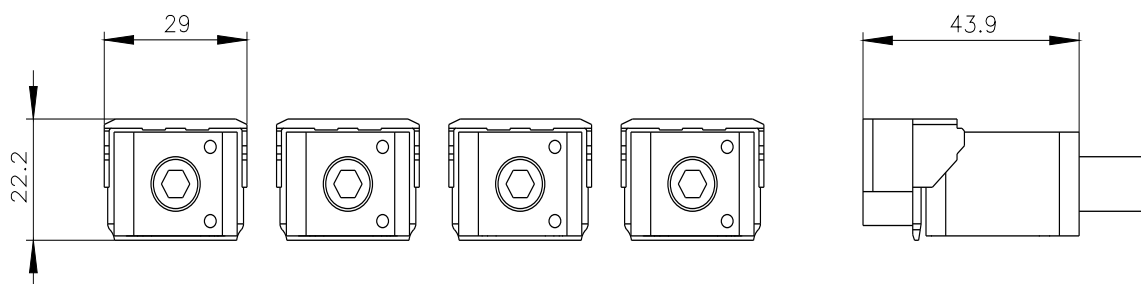

последнее изменение:

19.08.2022 

