

Лист тех. данных

3VA9264-0JA12

рамочная клемма, 4 шт. принадлежность для: 3VA2 250



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	рамочная клемма, 4 шт.
принадлежности	рамочная клемма
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TS1.4
исполнение разъема питания / с соединительным зажимом для вспомогательного провода	Нет
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	25 mm ²
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	185 mm ²
вид подключаемых сечений проводов / пластинчатых медных шин	
• мин.	4 6 x 15,5 мм x 0,8 мм
• макс.	4–6 x 20 x 1 мм
длина зачистки изоляции	20 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	25–35 mm ² : 6 Нм 50–185 mm ² : 12 Нм
• тонкожильный	35 mm ² : 6 Нм 50–150 mm ² : 12 Нм
Соединения согласно UL	
длина зачистки изоляции	0,8"
поперечное сечение подключаемого провода	
• для медного кабеля / многопроводной / мин.	4 AWG
• для медного кабеля / многопроводной / макс.	350 x 1000 круг. мил
• для медного кабеля / тонкожильный / мин.	4 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / макс.	350 x 1000 круг. мил
• для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / мин.	4 AWG
• для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / макс.	350 x 1000 круг. мил
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
• многопроводной	4–1 AWG: 70 lb-in 1/0–350 kcmil: 140 lb-in
• тонкожильный	4–1 AWG: 70 lb-in 1/0–350 kcmil: 140 lb-in
Дополнительная информация	

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9264-0JA12>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9264-0JA12>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9264-0JA12

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

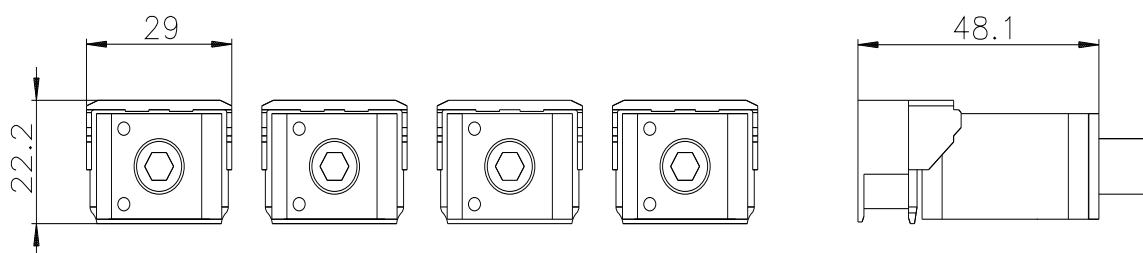

последнее изменение:

19.08.2022

