

Лист тех. данных

4AM4042-4TJ10-0FD0

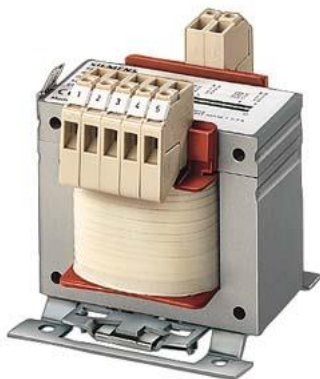


Рисунок аналогичен

Трансформатор SITAS; фазы: 1; PN/PN(S6)(кВА): 0,2/0,85;
UPRI(B): 230+/-5 %; USEC(B): 110; ISEC(A): 1,82; F(Гц):
50-60; группа перекл./экр. эфф.: II0/0; ТА/кл. изол.:
40/B; IP54; подключение: винтовое/с плоским вставным
штекером; монтаж: винты; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
>Признано UL/CSA< >Регулируемый трансформатор<
>Развязывающий трансформатор<

Общие технические данные

наименование изделия		трансформатор SITAS
торговая марка изделия		SIDAC
рабочая полная мощность расчетное значение	VA	200
КПД		0,89
тип соединения трансформатора		II0
сертификат соответствия		CE / cRUus
функция изделия		
• контроль температуры		Нет
• контроль изоляции		Нет
• защита от коротких замыканий и перегрузки		Нет
число экранирующих обмоток		0
кратковременная полная мощность	VA	850
относительное напряжение короткого замыкания	%	5,4

Входы

число фаз входов		1
входное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	242
• _2 расчетное значение	V	230
• _3 расчетное значение	V	218
электрическая входная частота		
• мин.	Hz	50
• макс.	Hz	60

Выходы

число фаз выходов		1
выходное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	110
электрическая выходная частота		
• макс.	Hz	60
• мин.	Hz	50

Условия окружающей среды

тепловой класс согласно МЭК 60085		B
окружающая температура расчетное значение	°C	40
степень защиты IP		IP54

Данные по механике

исполнение разъема питания		
• на выходе для главной цепи		винтовой / плоский штекерный зажим
• на входе для главной цепи		винтовой / плоский штекерный зажим
вид креплений		болты
конструкция железного сердечника		EI 96/58

ширина	m	0,244
высота	m	0,245
глубина	m	0,23

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AM4042-4TJ10-0FD0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AM4042-4TJ10-0FD0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AM4042-4TJ10-0FD0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AM4042-4TJ10-0FD0&lang=en

последнее изменение:

12.02.2021