

Лист тех. данных

3RK1207-1BQ40-0AA3



Компактный модуль AS-i K60, аналоговый 2 АВх, IP67 2 х вход, Ток 4–20 мА +/- 20 мА для 4-проводных датчиков 2 х розетка M12 Монтажная панель 3RK1901-0CA00 заказывается отдельно

Общие технические данные

исполнение изделия			аналоговые модули Е/А для использования на панели IP 67 - K60
Тип устройства			аналоговый входной модуль для измерения тока
Тип			2 входа
исполнение типа ведомого устройства			аналоговый исполнительный модуль
Конфигурация вход/выход			7
Код ID			3
исполнение разъема питания входов и выходов			винтовое соединение M12
потребляемый ток из профильных кабелей интерфейса AS при 30 В макс.		mA	160
Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface		V	26,5 ... 31,6
Потребление тока при подключении			
• двух датчиков			
— без подачи Uвспом макс.		mA	46
— из подачи Uвспом макс.		mA	500
Электропитание вспомогательное напряжение дополнительно для датчиков Uвспом		V	24 ... 30
профиль			7.3
Замеряемая величина на выходе			ток
Замеряемый диапазон на выходе			переналаживаемый: 4 ... 20 mA / +/-20 mA
Функция сглаживания			Параметрируемый
Сетевой фильтр		Hz	50
Каналы активный			1 и 2
разрешение АЦП для аналогового ввода/вывода		bit	16
способ подключения			4-проводной

Входы

число аналоговых входов			2
Входы датчики			2/3/4-проводные сенсоры
входная величина		mA	
функция изделия параметризуемое входное значение		Da	
число аналоговых выходов			0
Индикация состояния			
• AUX PWR (Uвспом)			зеленый светодиод
• AS-Interface			зеленый светодиод
• FAULT			светодиод красный

Условия окружающей среды

окружающая температура			
• при эксплуатации		°C	-20 ... +60
• при хранении		°C	-40 ... +85

степень защиты IP		IP67
Данные по механике		
ширина	mm	60
высота	mm	152
глубина	mm	29
вид креплений	монтаж на монтажной шине/стеновой монтаж через монтажную плату для компактного модуля K60	

Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1207-1BQ40-0AA3>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1207-1BQ40-0AA3>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1207-1BQ40-0AA3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1207-1BQ40-0AA3&lang=en

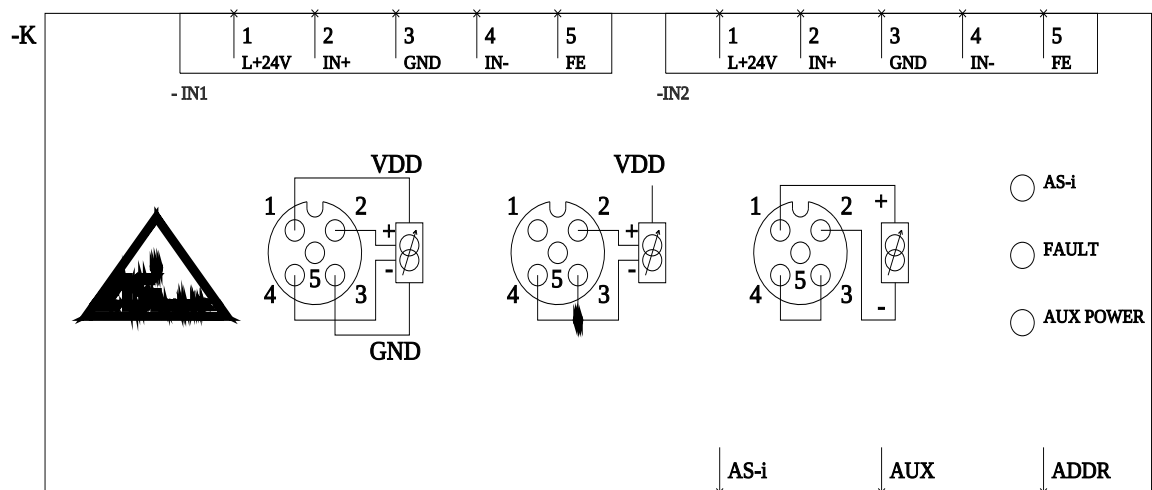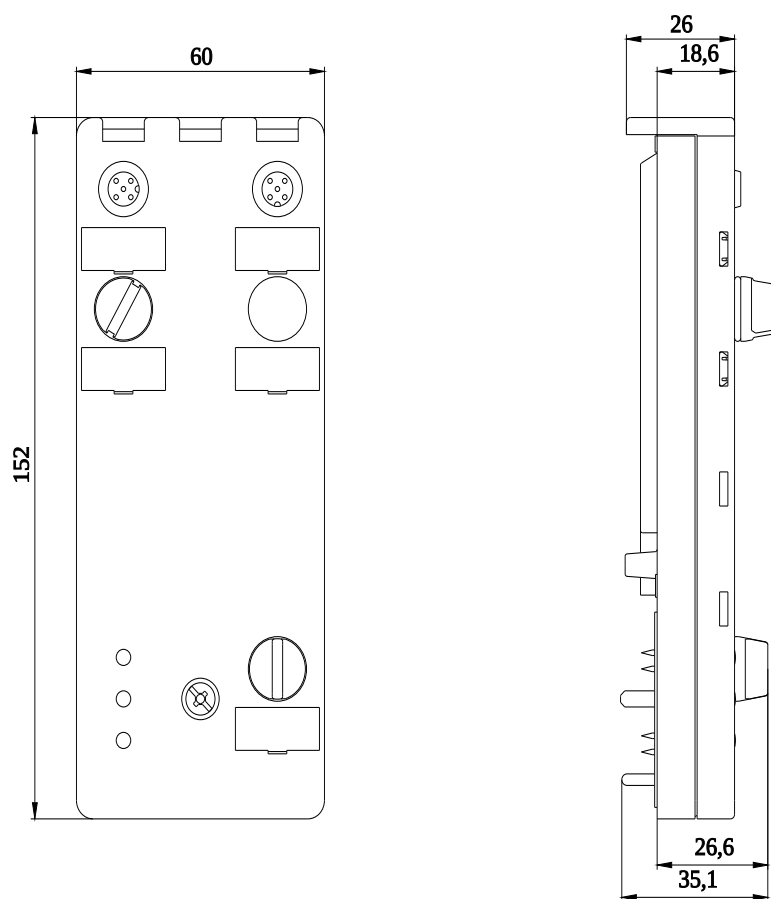

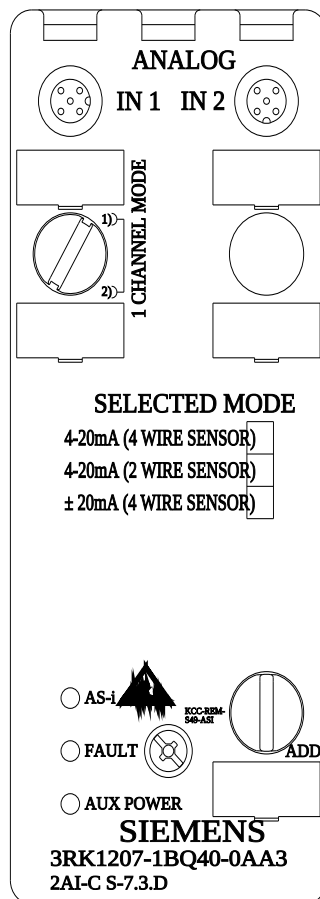

последнее изменение:

08.01.2021 