

Лист тех. данных

3RK1207-3BQ44-0AA3



Компактный модуль AS-i K60, аналоговый 4 АВх, IP67 4 х вход, Сопротивление PT100, Ni100, 0–600 Ом для 4-проводных датчиков 4 х розетка M12 Монтажная панель 3RK1901-0CA00 заказывается отдельно

Общие технические данные

исполнение изделия		аналоговые модули Е/А для использования на панели IP 67 - K60
Тип устройства		аналоговый входной модуль для термочувствительного резистора
Тип		4 входа
исполнение типа ведомого устройства		аналоговый исполнительный модуль
Конфигурация вход/выход		7
Код ID		3
исполнение разъема питания входов и выходов		винтовое соединение M12
потребляемый ток из профильных кабелей интерфейса AS при 30 В макс.	mA	100
Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Потребление тока при подключении		
• двух датчиков		
— без подачи Uвспом макс.	mA	46
— из подачи Uвспом макс.	mA	500
Электропитание вспомогательное напряжение дополнительно для датчиков Uвспом	V	24 ... 30
профиль		7.3
Замеряемая величина на выходе		терморезистор/резистор
Замеряемый диапазон на выходе		перенастраиваемый: PT100 / Ni100 / 0 ... 600 ом
Функция сглаживания		Параметрируемый
Сетевой фильтр	Hz	50
Каналы активный		4
разрешение АЦП для аналогового ввода/вывода	bit	16
способ подключения		4-проводной

Входы

число аналоговых входов		4
Входы датчики		2/3/4-проводные сенсоры
входная величина		ом
исполнение датчика на аналоговом входе поддерживается		
• термоэлемент		Нет
• термометр сопротивления		Да
функция изделия параметризуемое входное значение		Да
число аналоговых выходов		0
Индикация состояния		
• AUX PWR (Uвспом)		зеленый светодиод
• AS-Interface		зеленый светодиод
• FAULT		светодиод красный

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

°C
°C

-20 ... +60
-40 ... +85
IP67

степень защиты IP

Данные по механике

ширина

mm

60

высота

mm

152

глубина

mm

29

вид креплений

монтаж на монтажной шине/стенной монтаж через монтажную плату для компактного модуля K60

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



EG-Konf.

Marine / Shipping



LRS



PRS



RINA



RMRS



DNV GL

other



ASi

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1207-3BQ44-0AA3>

Онлайн-генератор Cax




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1207-3BQ44-0AA3>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1207-3BQ44-0AA3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1207-3BQ44-0AA3&lang=en

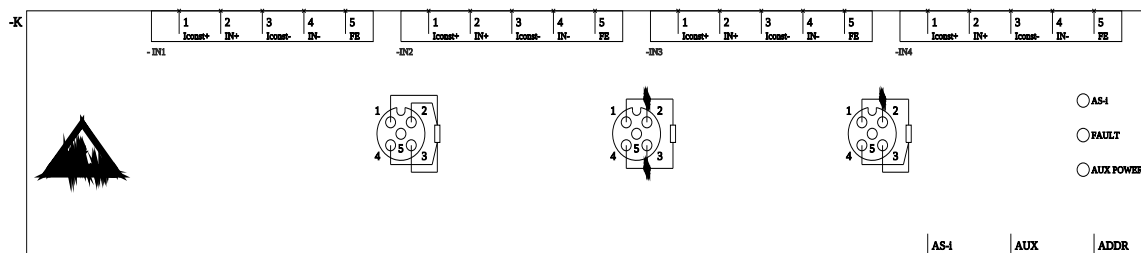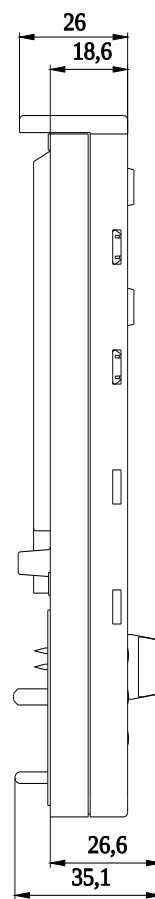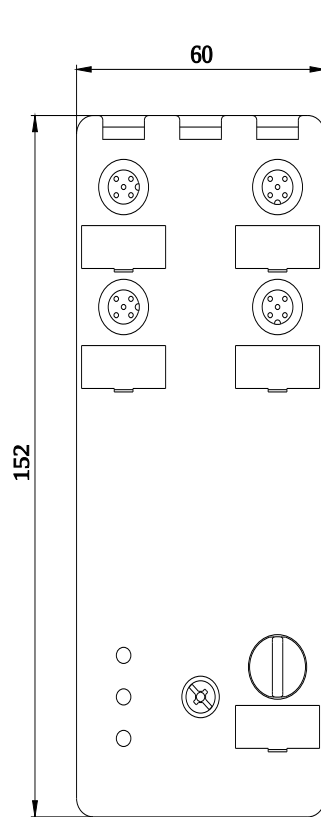

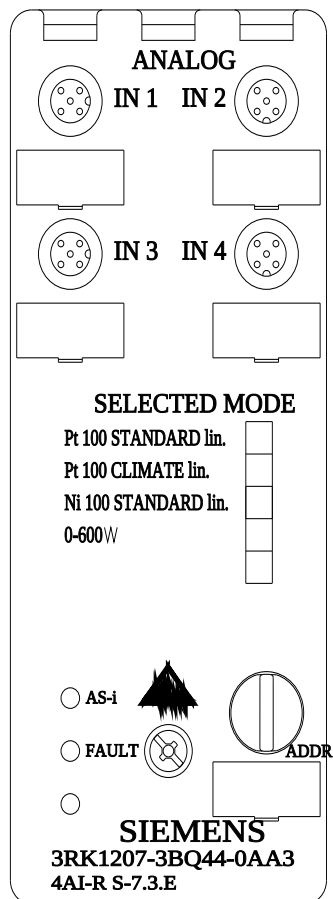

последнее изменение:

18.01.2021