

Лист тех. данных

3SB2001-0AD01



Рисунок аналогичен

Нажимная кнопка с сигнализацией, 16 мм, кругл., пластмасса, цвет: желтый, кнопка, плоск.

торговая марка изделия
наименование изделия
исполнение изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
Кнопка с подсветкой
Отдельное устройство круглое
3SB2

Корпус

число блоков управления

1

Орган управления

конструкция исполнительного механизма
принцип действия исполнительного механизма
дополнение изделия опциональный источник света
цвет исполнительного механизма
материал исполнительного механизма
форма исполнительного механизма
наружный диаметр исполнительного механизма
вид разблокирования
число коммутационных положений

Кнопочный выключатель с подсветкой
с нажатием
Да
желтый
пластмасса
плоская кнопка
19 mm
без
2

Переднее кольцо

компонент изделия лицевое кольцо
исполнение лицевого кольца
материал лицевого кольца
цвет лицевого кольца

Да
стандартный
пластмасса
черный

Фиксатор

материал держателя

Пластмасса

Общие технические данные

функция изделия
• функция аварийного отключения
• функция аварийного останова
степень защиты IP
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6
частота коммутации макс.
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
Директива RoHS (дата)

Нет
Нет
IP65
20 ... 200 Hz: 5g
1 000 1/h
3 000 000
S
07/01/2006

Подсоединения/ клеммы

начальный пусковой крутящий момент болтов в держателе

0,4 N·m

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении

экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

3K6

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений	крепление лицевой панели
форма монтажного отверстия	круглый
монтажный диаметр	16 mm
монтажная высота	8 mm
монтажная ширина	19 mm
монтажная глубина	50 mm

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



[Miscellaneous](#)

Test Certificates

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB2001-0AD01>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB2001-0AD01>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB2001-0AD01>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB2001-0AD01&lang=en

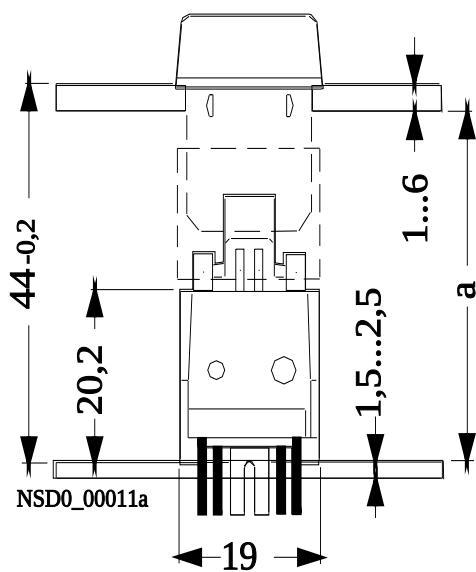

Length **a** of spacing bolts:
a = $44_{-0,2}$ minus front plate thickness.

When using name plates, the
length **a** is reduced by 0.8 mm.

последнее изменение:

26.01.2022 